
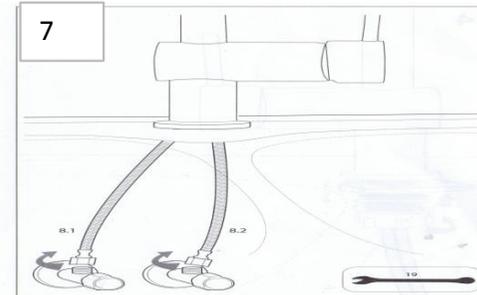


Montageanleitung für Spültisch Montage von oben



Montage Befestigung Spültischarmatur

Abb.1. Nachdem die Flexschläuche 8.1 und 8.2 im Armaturenkörper handfest eingedreht sind gehen Sie wie folgt vor.

Abb.2. Montage von Bauteil 1. Stecken Sie das Bauteil 1 durch das Hahnloch.

Abb.3. Drehen Sie mithilfe des beigelegten Imbusschlüssels, die Feststellschrauben in Bauteil fest.

Abb. 4 +5 Führen Sie die Flexschläuche durch das Bauteil.

Abb.6 Schrauben Sie mithilfe des beliebigen Imbusschlüssels die im Armaturenkörper befindlichen Schrauben fest.

Abb. 7 Anschließend die Flexschläuche mit dem Eckventil für Kalt- und Warmwasser verbinden.

Dichtigkeit der Anschlüsse prüfen !!!

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Armaturenhinweise

Die Zuleitungsrohre müssen vor dem Installieren der Armatur gründlich durchgespült werden, damit keine Späne, Löt-Hahnreste oder andere Verunreinigungen zurückbleiben. Bei nicht durchgespülten Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein können Fremdkörper in die Armatur geraten und die Dichtungen beschädigen. Grundsätzlich empfiehlt sich die Installation eines Filters am Hauptwasseranschluss.

Achtung !!!

Bitte Flexanschlusschläuche nur handfest einschrauben, verwenden Sie keine Zange oder Schraubenschlüssel ! Flexschläuche nicht verdrehen oder unter Spannung setzen.

Gebrauch

Durch Anheben des Griffs wird der Mischer geöffnet.

Schwenken nach links = Warmwasser,

Schwenken nach rechts = Kaltwasser.

Reinigung und Pflege

Chromflächen und Beschichtungen, wie zum Beispiel edelstahlfinish, reagieren empfindlich auf kalklösende, säurehaltige und schäuernde Reinigungs- und Pflegemittel. Bitte nur mit Seifenlauge oder einem feuchten Tuch reinigen. Die Mischdüse oder Strahlregler regelmäßig reinigen, damit der Wasserstrahl kräftig bleibt und sich kein Rückstau in der Armatur bildet, was zum Tropfen führen kann. Hierzu die Mischdüse oder Strahlregler abschrauben und längere Zeit in Essigwasser legen. Anschließend die Kalkrückstände entfernen und die Mischdüse oder Strahlregler mit der Dichtung wieder aufschrauben.

Garantiekarte

Der Verkäufer übernimmt für die von Ihnen erworbene Armatur eine Herstellergarantie gemäß den nachstehenden Garantiebedingungen. Ihre Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

1.Umfang der Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und Verarbeitung, fachgerechten Zusammenbau Dichtheit und Funktion der Einhandmischtechnik.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

Korrosionsschäden in den Mischdüsen oder Strahlreglern
Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme und Behandlung

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind:

- weitergehende Ansprüche, insbesondere für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch die Armatur oder deren Gebrauch verursacht werden.
Schäden durch äußere Einflüsse, wie Feuer, Wasser, anormale Umweltbedingungen
Mechanische Beschädigung durch Unfall, Fall oder Stoß
Fahrlässige oder mutwillige Zerstörung
Normale Abnutzung oder Wartungsmängel
Schäden infolge Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen
Unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege, sowie Verwendung ungeeigneter Putzmittel
Chemische oder mechanische Einwirkung während Transport , Lagerung, Anschluss, Reparatur und Benutzung der Armatur

2.Garantieleistung

Die Garantieleistung bezieht sich nach unserer Wahl auf die unentgeltliche Reparatur, die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder einer gleichwertigen Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Teils bzw. der fehlerhaften Armatur.

- Kartuschen und Dichtungen

Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden behalten wir uns vor, nach eigener Wahl eine Ersatzarmatur aus unserem Sortiment zu liefern, der dem zurückgegebenen Typ so nah wie möglich kommt. Ersetzte Armaturen oder teile gehen in unser Eigentum über. Bei Einsendung der Armatur, trägt der Käufer die Transportkosten, sowie das Transportrisiko.

Die Erstattung von Aufwendungen für Aus-und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenen Gewinn und Schadensersatz sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie weitergehende Ansprüche für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch die Armatur oder deren Gebrauch verursacht wurden.

3.Geltendmachung des Garantieanspruches

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit gegenüber dem Verkäufer unter Vorlage des Original-Kaufbeleges geltend gemacht werden und gilt nur für das Land, in dem die Armatur gekauft wurde.