


Abwasserpumpe VIDMATIC

Technische Merkmale

Förderhöhe max. 4m
Förderweite max. 40m
max. Fördermenge: 80 l/min
Ablaufdurchmesser 28/32mm
Einschaltpunkt: 70mm
Abmessungen: 260x228x220
APS: adjustable power-flow system

Anschlussmöglichkeiten 4x DN40 für den Anschluss von Dusche (Flachduschtasse), Waschtisch, Waschmaschine...

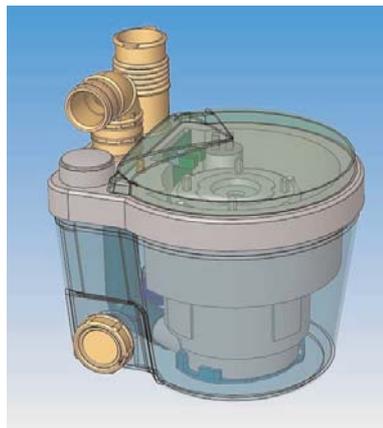

Abwasserpumpe VIDMATIC

Um der wachsenden Nachfrage nach einer SETMA-Lösung für das Anheben von Abwasser einer Flachduschtasse gerecht zu werden, wurde die VIDMATIC-Pumpe entwickelt.

Die Anwendung ist jedoch nicht nur auf Dusche beschränkt. Durch die 4 DN40 Anschlüsse können auch weitere Sanitärobjekte installiert werden, wie z.B. Waschmaschine oder Waschtisch etc.

modernes Design:

Geringer Platzbedarf und hohe Leistungsfähigkeit müssen nicht unbedingt zu Lasten des Designs gehen.

extra niedriger Einschaltpunkt:

VIDMATIC hat mit nur 70mm einen extrem niedrigen Einschaltpunkt. Die Vorteile liegen auf der Hand - so einfach konnte noch nie eine Duschtasse (sogar Flachduschtasse) installiert werden.

APS - adjustable power-flow system

Der Nutzer der Anlage kann die Pumpleistung auf den realen Bedarf einstellen. So können Geräusch, Abnutzung der Anlage und natürlich Stromverbrauch optimiert werden.

Das Produkt hält länger und Sie sparen dabei. Was will man mehr?

VIDMATIC - Pumpentechnik von SETMA

SETMA (Deutschland) GmbH
Siemensstr. 3
D-85716 Unterschleissheim
Info-Line 0800 / 317 13 19
Tel. +49 (0)89 / 317 13 19
Fax +49 (0)89 / 317 57 66